

Bergkross 0/45

Utgåva: 01
Utfärdad: 2009-01-28

Användningsområde

Överbyggnasmaterial. Bärlager till belagd väg samt förstärkningslager till grusväg.

Kvalitetssäkring

Materialen deklarerar enligt VV Publ 2007:117, kap 7.2.1


Krav på kornstorleksfördelning för material för bärlager till belagda vägar, färdigt på väg. Mätförfarande enligt SS-EN 933-1

Fysikalisk analys/egenskap

Bulkdensitet	Ca 1,7 kg/dm ³
Korndensitet	Ca 2,75 Mg/m ³
Flisighetstal	1,31
L_A tal	30 %
M_{DE}	13

Kornstorlek

G ₀ 0/45 (D=45) lagertjocklek > 120 mm									
Sikt mm	0,063	0,5	1	2	5,6	11,2	22,4	45	63
Övre %	7	20	26	35	46	60	78	100	
Undre %	2	2	6	10	18	31	50	80	100

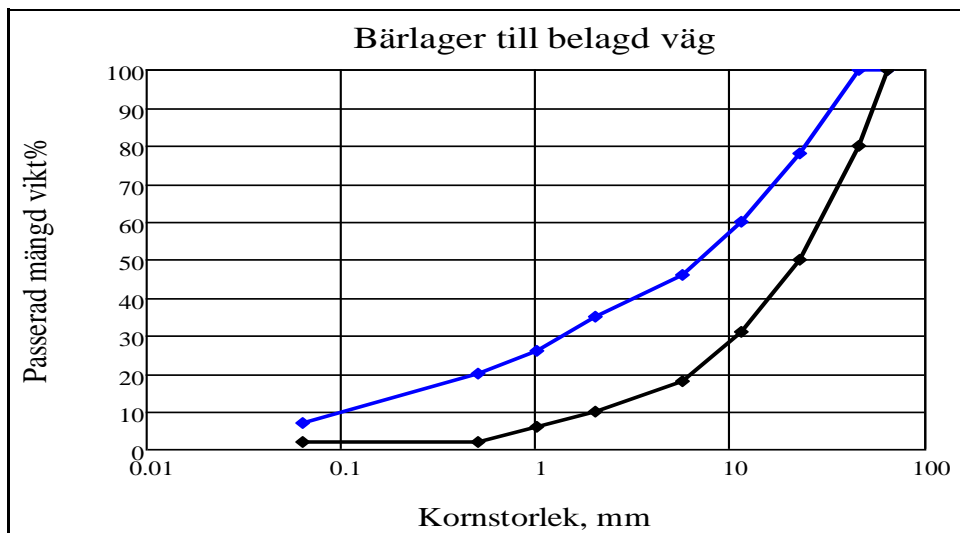

MEROX

- Ett företag i SSAB-koncernen -

SSAB Merox AB

613 80 Oxelösund, Sverige
Telefon 0155-25 44 00 Fax 0155-25 52 21

www.merox.se