

## Hyttsten 2/4 Typ M (medium densitet)

Utgåva: 01  
Datum: 2009-07-03

### Användningsområde

Halkbekämpning, sandningssand.  
I övrigt se [www.hyttsten.se](http://www.hyttsten.se)

### Ursprung

Luftkyld masugnsslagg.

### Speciella egenskaper

Ger hög friktion under längre tid än andra sandningsmaterial.

### Kvalitetssäkring

Produkten hanteras i batcher. Kontroll/justering av kornkurvan sker med fastslagna intervaller under tillverkningen.

### Hälsa- och miljöpåverkan

Se säkerhetsdatabladet.



### Kemisk analys [vikt%]

Analys	Rikt
SiO <sub>2</sub>	34
CaO	30
MgO	16,5
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13
TiO <sub>2</sub>	2,3
S	1,0
MnO	0,6
FeO	0,4


### Fysikalisk analys/egenskap

Kornkurva, passerande [vikt-%]

Sikt [mm]	Min
5,6	100
4	60
2	4
1	2

Skrymdensitet Ca 1,3 kg/dm<sup>3</sup>

### Diagrammet visar behovet av halkbekämpning för olika material

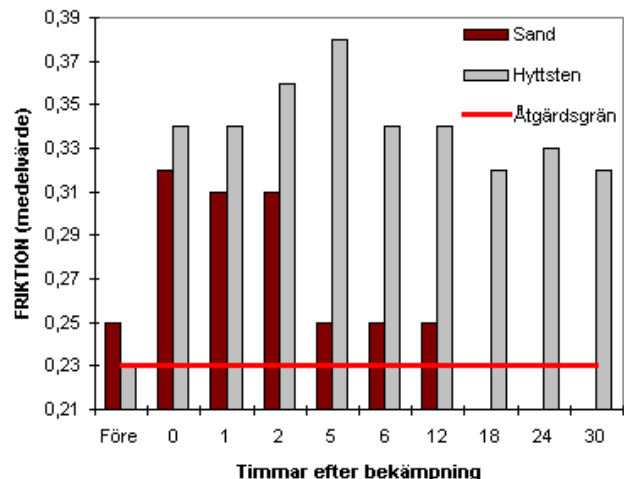

# MEROX

- Ett företag i SSAB-koncernen -

**SSAB Merox AB**

613 80 Oxelösund, Sverige  
Telefon 0155-25 44 00 Fax 0155-255221

[www.merox.ssab.se](http://www.merox.ssab.se)