

Bergkross 0/16 mm

Utgåva: 01
Datum: 2006-11-27

Användningsområde

Slitlager på grusvägar samt till gång och cykelbanor.

Kvalitetssäkring

Materialet deklarerar enligt ATB Väg 2005 krav på ”Obundna överbyggnadsmaterial Specifikationer” enligt SS-EN 13285.



Fysikalisk analys/egenskap


Kornkurva

Enl ATB 2005:112

Tabell: 112. E12.1-1

Sikt mm	0,063	0,5	1	2	4	8	16	22,4
Övre %	15	30	33	42	57	77	99	
Nedre %	8	15	22	30	43	63	85	100

Diagram

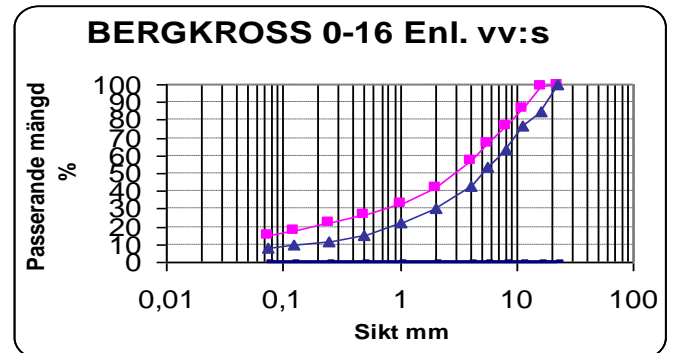

Bulkdensitet Ca 1,7 kg/dm³

Korndensitet Ca 2,75 Mg/m³

Flisighetstal 1,31

Los-Angelestal 30 %

Kulkvarnsvärde 18 %

MEROX

- Ett företag i SSAB-koncernen -

SSAB Merox AB

613 80 Oxelösund, Sverige

Telefon 0155-25 44 00 Fax 0155-25 52 21

www.merox.se