

Bergkross 0/31,5

Utgåva: 01
Utfärdad: 2008-02-20

Användningsområde

Överbyggnadsmaterial till belagda vägar.
Bärlager

Kvalitetssäkring

Materialet deklarerar enligt ATB Väg 2005:112

Samtliga inköpta material skall vara deklarerade enligt SS-EN 13242


”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande, med tillverkarförsäkran enligt avsnitt A8.1.2.1 (system 2+) i ATB VÄG och enligt SS-EN 13285 . Obundna överbyggnadsmaterial, Specifikation”.

Materialegenskaper beskrivna i avsnitt E11.1.1.1 skall vara deklarerade.

Fysikalisk analys/egenskap

Kornkurva

Enl ATB 2005:112: Tabell: 112. E11.1-1

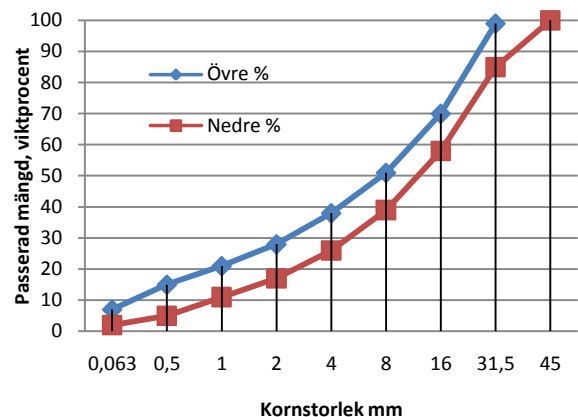

Bulkdensitet Ca 1,7 kg/dm³

Korndensitet Ca 2,75 Mg/m³

Flisighetstal 1,31

L_A tal 30 %

MEROX

- Ett företag i SSAB-koncernen -

SSAB Merox AB

613 80 Oxelösund, Sverige

Telefon 0155-25 44 00 Fax 0155-25 52 21

www.merox.se